

Мы производим и продаём оборудование собственной разработки.

Измельчитель поролона ЭМИ-П-5.5/380 Мощный, компактный измельчитель отходов ППУ разной плотности. Наличие собственного встроенного центробежного вентилятора позволяет избежать заторов крошки и следовательно избежать опасность разогрева сырья в блоке измельчения. Мощный поток воздуха направляет готовую крошку в специальный мешок-бункер. Размер крошки зависит от блок-сито.

При использовании **блок-сито** с отверстиями **d-16 мм.**, можно произвести смешивание прямо во время измельчения отходов поролона. Чередую подачу поролона и ситешара, небольшими порциями, в мешке-бункере вы получите перемешанную воздушным потоком уже готовую СМЕСЬ. Так же получаемая фракция может использоваться как самостоятельный наполнитель.



Размерность крошки согласно линейке



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПОРОЛОНА

ЭМИ-П-5.5/380

Цена **82 000 руб.**

Мощность 5,5 кВт.
Габариты 0,56x0,56x0,96 м.
Вес измельчителя 72 кг.

С **блок-сито d-12 мм. и d-8 мм.** процесс смешивания прямо при измельчении не получится и смешивать крошку нужно вручную или при помощи камеры смешивания. Получаемая фракция крошки не применяется как самостоятельный наполнитель, а только в виде смеси.



Нагнетатель наполнителя в подушки.

НАГ-3.1 / 380V

Цена **82 000 руб.**

Мощность 3 кВт.

Габаритные размеры 600 х 480 х 990 мм.

Вес установки 58 кг.

Рабочее давление отсекающей заслонки 3-5 bar.

Данный нагнетатель увеличит производительность минимум в 6 раз.



РАСПРОДАЖА ОСТАТКА

Нагнетатель наполнителя в подушки.

НАГ-3/380V

Цена **72000 руб.**

Мощность 3 кВт.

Габаритные размеры 480х790х990 мм.

Вес установки 80 кг.

Рабочее давление отсекающей заслонки 3-5 bar.


Данный нагнетатель увеличит производительность минимум в 6 раз.



Камера смешивания КСН-01 **305 000 руб.**



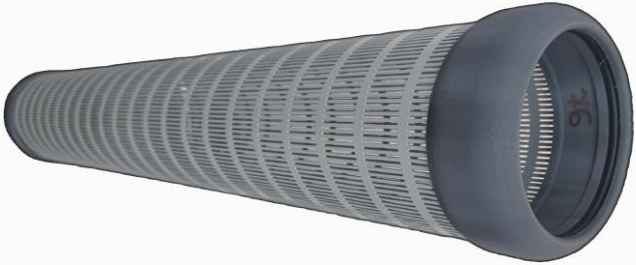
Камера смешивания наполнителей для производств мягкой мебели и текстильной промышленности КСН-01 - предназначена для осуществления разрыхления и равномерного

перемешивания объёмных наполнителей. Камера имеет два поста для подключения нагнетателей аналогичных НАГ-3/380V. В качестве сырья могут использоваться наполнители: поролоновая крошка, синтешар, синтепух. Преимущество нашей камеры перед аналогичной продукцией других производителей, в том, что в общую стоимость нашей камеры изначально



входит блок вентиляторов с вентилятором загрузки. Прозрачные сдвижные дверцы позволяют оператору визуально контролировать процесс перемешивания и уровень сырья в камере.

При необходимости, можно заказать дополнительно:

Наименование	Стоимость (руб.)
Дополнительный блок-сито с ячейкой d-12мм. и d-8 мм. 	8000
Дополнительный комплект ножей(2 шт.) 	7000
Фильтр-разрядник для НАГ-3 и НАГ-3.1 	7000

Подробное описание на оборудование, паспорта вы можете скачать на www.novacom-t.ru в разделе Документация.

При необходимости, мы можем предоставить Вам, контактную информацию предприятий использующих, наше оборудование. Возможно, такие есть и в вашем городе. Самую честную информацию, как правило, можно получить от пользователя.